



1


Podniesione szczyty

2

Wysokość od 5 do 11 metrów

3

Szerokość samonośna do 40 m



Produkt

Evolution III to całkowicie demontowalny budynek z krótkim czasem montażu. Modułowa budowa ma konstrukcję dachu, która podnoszona jest za pomocą systemu hydraulicznego. Zarówno wysokość jak i szerokość budynku jest zmienna. Liczne opcje obejmują m.in. możliwość dobudowania piętra i podzielenia przestrzeni na mniejsze pomieszczenia.

Skład

Evolution III składa się z konstrukcji aluminiowej, warstwowych płyt elewacyjnych oraz, w zależności od okresu użytkowania, w izolowany termo-dach lub dach stały. Evolution III wyposażony jest w 16-cm izolację podłogi z litego drewna bądź w podwyższony system podłogi kasetonowej. Na życzenie, panele elewacyjne mogą mieć kolory i logo firmy klienta.

Właściwości


Evolution III wygląda jak budynek stały ze względu na elewację. Ten demontowalny budynek może być dostarczany wraz z m.in. klimatyzacją, rolowaną bramą, panelami szklanymi, elektrycznymi drzwiami przesuwными. Wolna rozpiętość hali wynosi między 20 a 40 metrów, w zależności od strefy obciążenia śniegiem i wiatrem. Długość może być dowolnie powiększana w modułach 5-metrowych. Wysokość Evolution III jest zmienna, od 5 do 12 metrów, a konstrukcja dachu podnoszona jest dzięki systemowi hydraulicznemu.

Funkcjonalność

Evolution III jest konstrukcją wytrzymałą i szybką w montażu. Okres użytkowania jest różny, od kilku dni lub do kilku lat. Ten budynek tymczasowy ma szerokie zastosowanie, m.in. może pełnić funkcję magazynu, hali sportowej, sali wystawowej, terminalu lotniska lub hali magazynowej.

W zależności od potrzeby Evolution III można wynająć, wypożyczyć lub zakupić.



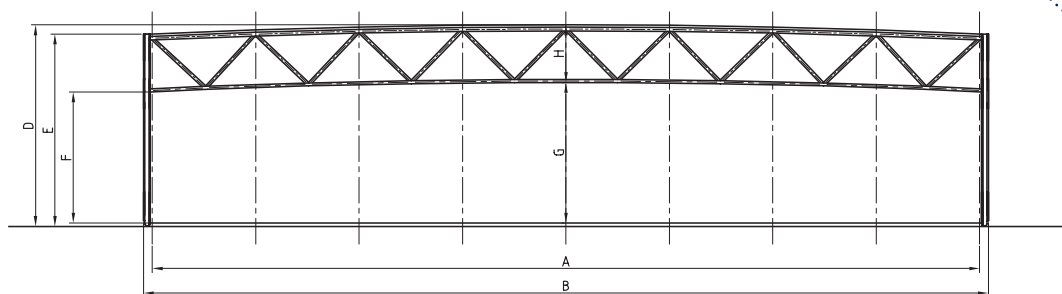

	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m	45m*	50m*
A	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
B	1085	1585	2085	2585	3085	3585	4085	4585	5085
H	198	197	198	197	198	197	198	197	198
wysokość 15 m									
D	1478	1486	1488	1496	1507	1514	1523	1535	1548
E	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475
F	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264
G	1266	1275	1277	1285	1295	1303	1311	1324	1336
wysokość 10 m									
D	1038	1046	1048	1056	1067	1074	1083	1095	1108
E	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
F	824	824	824	824	824	824	824	824	824
G	826	835	837	847	847	865	873	886	898
wysokość 8 m									
D	818	826	828	836	847	854	863	875	888
E	815	815	815	815	815	815	815	815	815
F	604	604	604	604	604	604	604	604	604
G	606	615	617	625	635	643	651	664	676
wysokość 6 m									
D	618	626	628	636	647	654	663	675	688
E	615	615	615	615	615	615	615	615	615
F	404	404	404	404	404	404	404	404	404
G	406	415	417	425	435	443	451	464	476
wysokość 5 m									
D	518	526	528	536	547	554	563	575	588
E	515	515	515	515	515	515	515	515	515
F	304	304	304	304	304	304	304	304	304
G	306	315	317	325	335	343	351	364	376

* Potrzebne są kolumny wewnętrzne

