



1

Szerokość samonośna do 40 m



2

Wysokość od 5 do 12 metrów





3

System hydrauliczny zapewnia zaskakująco szybki czas montażu



Produkt

Evolution II to demontowalny budynek z krótkim czasem montażu. Modułowa budowla posiada specjalną konstrukcję dachu, która podnoszona jest za pomocą systemu hydraulicznego. Wysokość i szerokość Evolution II można dostosować w zależności od potrzeb. Liczne opcje obejmują m.in. możliwość dobudowania piętra i podzielenia przestrzeni na mniejsze pomieszczenia.

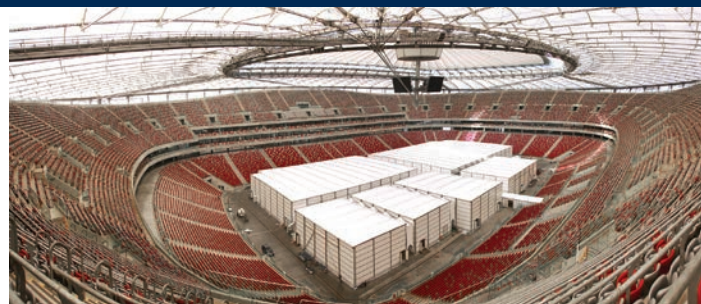

Skład

Evolution II składa się z konstrukcji aluminiowej, z izolowanych paneli elewacyjnych oraz, w zależności od okresu użytkowania, z thermo-dachu lub dachu stałego. Evolution II wyposażony jest w system kasetonowej podłogi lub 16-cm podłogę z laminowanego drewna. Na życzenie klienta panele elewacyjne mogą mieć kolory firmowe i logo.

Właściwości


Evolution II ma konstrukcję modułową z opcją wybudowania piętra oraz utworzenia podziałów, osobnych pomieszczeń. Ten demontowalny budynek może być dostarczany wraz z m.in. klimatyzacją, rolowaną bramą, panelami szklanymi, elektrycznymi drzwiami przesuwными. Szerokość samonośna hali wynosi między 20 a 40 metrów, w zależności od strefy obciążenia śniegiem i wiatrem. Długość może być dowolnie rozbudowana w modułach 5-metrowych. Wysokość Evolution II jest zmienna, od 5 do 12 metrów. Dzięki pomysłowej konstrukcji, dach jest podnoszony za pomocą systemu hydraulicznego.

Funkcjonalność

Evolution II jest konstrukcją wytrzymałą i szybką w montażu. Okres użytkowania może być elastyczny, od kilku dni do nawet kilku lat. Ten budynek tymczasowy ma szerokie zastosowanie, m.in. może pełnić funkcję hali eventowej, hali wystawienniczej, salonu samochodowego.

W zależności od potrzeby Evolution II można wynająć, wydzierżawić lub zakupić.



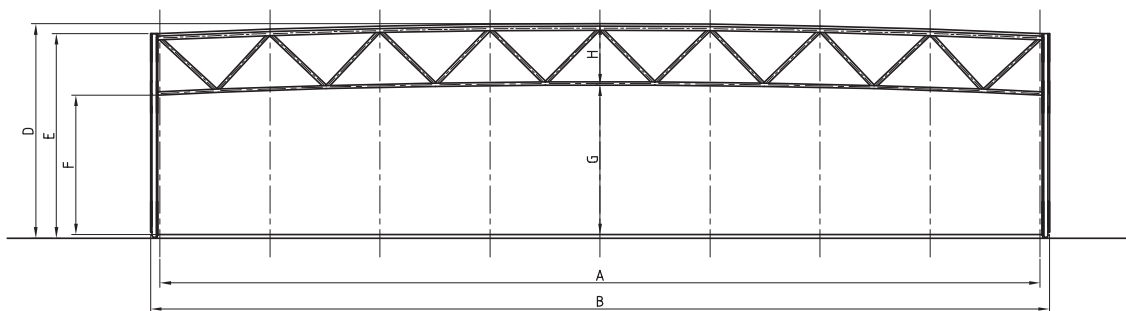

	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m	45m*	50m*
A	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
B	1085	1585	2085	2585	3085	3585	4085	4585	5085
H	198	197	198	197	198	197	198	197	198
wysokość 12 m									
D	1228	1236	1238	1246	1257	1264	1273	1285	1298
E	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
F	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
G	1016	1025	1027	1035	1045	1053	1061	1074	1086
wysokość 10 m									
D	1038	1046	1048	1056	1067	1074	1083	1095	1108
E	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
F	824	824	824	824	824	824	824	824	824
G	826	835	837	845	855	863	871	884	896
wysokość 9 m									
D	928	936	938	946	957	964	973	985	998
E	925	925	925	925	925	925	925	925	925
F	714	714	714	714	714	714	714	714	714
G	716	725	727	735	745	753	761	774	786
wysokość 8 m									
D	818	826	828	836	847	854	863	875	888
E	815	815	815	815	815	815	815	815	815
F	604	604	604	604	604	604	604	604	604
G	606	615	617	625	635	643	651	664	676
wysokość 6 m									
D	618	626	628	636	647	654	663	675	688
E	615	615	615	615	615	615	615	615	615
F	404	404	404	404	404	404	404	404	404
G	406	415	417	425	435	443	451	464	476
wysokość 5 m									
D	518	526	528	536	547	554	563	575	588
E	515	515	515	515	515	515	515	515	515
F	304	304	304	304	304	304	304	304	304
G	306	315	317	325	335	343	351	364	376

* Potrzebne są kolumny wewnętrzne

